

The image displays various vibration control accessories. Two vertical metal brackets with a series of circular holes are positioned in the background. In the foreground, there are several black rubber pads of different shapes and sizes, some of which are mounted on metal brackets. The items are arranged on a dark, reflective surface, creating clear reflections. The overall lighting is dramatic, highlighting the textures of the metal and rubber.

5A

**ACCESSORI METALLICI ANTIVIBRANTI  
PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI**



## STAFFA REGOLABILE "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01001	da 3 a 6 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01002	da 6 a 9 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01003	da 9 a 12 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01001A	solo staffa da 3 / 6 con asola $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP01002A	solo staffa da 6 / 9 con asola $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP01003A	solo staffa da 9 / 12 con asola $\varnothing$ 12	100 pz.



### IMPIEGO:


per profili da mm. 50/55 ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

## STAFFA UNIVERSALE "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01004	da 3 a 12 cm. "universale" antivibrante (50 mm.)	100 pz.
NAAVP01004B	da 3 a 12 cm. "universale" antivibrante (60 mm.)	100 pz.
NAAVP01004A	solo staffa da 3 / 12 con asola $\varnothing$ 12 (50 mm.)	100 pz.
NAAVP01004C	solo staffa da 3 / 12 con asola $\varnothing$ 12 (60 mm.)	100 pz.

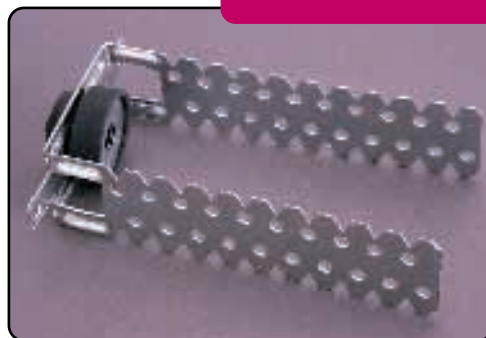

### IMPIEGO:


per profili ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

## STAFFA REGOLABILE AD "L" "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP01005	da 3 a 6 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01006	da 6 a 12 cm. "Regolabile" antivibrante	100 pz.
NAAVP01005A	solo staffa da 3 / 6 con fori $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP01006A	solo staffa da 6 / 12 con fori $\varnothing$ 12	100 pz.

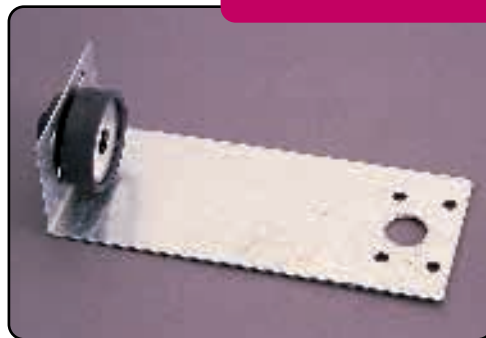

### IMPIEGO:

per tutti i profili ad "U" per la posa di contropareti insonorizzate ed antivibranti.

5A

## art. NAAVP02



### AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 45 mm.

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02001	con foro $\varnothing$ 6 basso per profilo da 45	100 pz.
NAAVP02002	con filetto M6 basso per profilo da 45	100 pz.
NAAVP02001A	solo aggancio basso con foro $\varnothing$ 12	100 pz.

#### IMPIEGO:

*per contropareti in aderenza o distanziate  
insonorizzate ed antivibranti.*

## art. NAAVP02



### AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 50 mm. BORDI SCHIACCIATI


MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02005	con foro $\varnothing$ 6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02006	con filetto M6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02007	con foro $\varnothing$ 6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02008	con filetto M6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02005A	solo aggancio basso con foro $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP02007A	solo aggancio alto con foro $\varnothing$ 12	100 pz.

#### IMPIEGO:

*per contropareti in aderenza o distanziate  
insonorizzate ed antivibranti.*

## art. NAAVP02

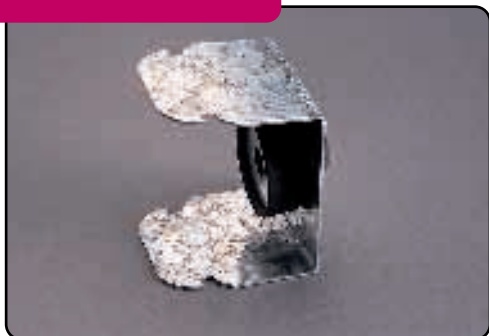

### AGGANCIO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 50 mm. BORDI ARROTONDATI

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02009	con foro $\varnothing$ 6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02010	con filetto M6 basso per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02011	con foro $\varnothing$ 6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02012	con filetto M6 alto per profilo da 50	100 pz.
NAAVP02009A	solo aggancio basso con foro $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP02011A	solo aggancio alto con foro $\varnothing$ 12	100 pz.

#### IMPIEGO:

*per contropareti in aderenza o distanziate  
insonorizzate ed antivibranti.*

## AGGANCIATO A SCATTO "ANTIVIBRANTE" PER PROFILO DA 60 mm.

art. NAAVP02

MATERIALE: Acciaio zincato

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP02013	con foro $\varnothing$ 6 - H cm. 3 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02014	con filetto M6 - H cm. 3 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02015	con foro $\varnothing$ 6 - H cm. 6 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02016	con filetto M6 - H cm. 6 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02017	con foro $\varnothing$ 6 - H cm. 9 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02018	con filetto M6 - H cm. 9 per profilo da 60	100 pz.
NAAVP02013A	solo aggancio - H cm. 3 con foro $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP02015A	solo aggancio - H cm. 6 con foro $\varnothing$ 12	100 pz.
NAAVP02017A	solo aggancio - H cm. 9 con foro $\varnothing$ 12	100 pz.



### IMPIEGO:

per contropareti in aderenza  
o distanziate insonorizzate  
ed antivibranti.

## GOMMINO COMPLETO DI RONDELLA "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP03

MATERIALE: Neoprene resistente alle escursioni termiche;  
mantiene inalterata la capacità elastica nel tempo.

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP03001	gommino antivibrante	100 pz.



### IMPIEGO:

per applicazioni varie di contropareti  
insonorizzate ed antivibranti.  
L'accessorio ove va applicato necessita  
di un foro passante da  $\varnothing$  12 mm.

## INSERTO FILETTATO M6 PER GOMMINO "ANTIVIBRANTE"

art. NAAVP04

MATERIALE: Acciaio zincato classe 8.8.

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP04001	inserto filettato M6	100 pz.




### IMPIEGO:

si inserisce all'interno del gommino antivibrante  
per consentire poi all'accessorio nel quale viene  
applicato una perfetta regolazione  
dalla parete per il fuori piombo.

5A

art. **NAMCSU03**

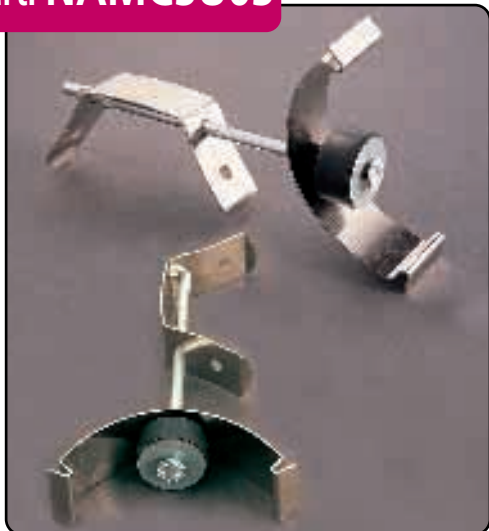

**GANCIO CON MOLLA  
"ANTIVIBRANTE" PER PROFILI DA 60 mm.**

**MATERIALE:** Molla in Acciaio Temperabile C.70 - Nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU03001	per profilo da 60 mm. antivibrante	100 pz.

**IMPIEGO:**

*per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate ed antivibranti.*

art. **NAMCSU42**



**GANCIO CON MOLLA "ANTIVIBRANTE"  
UNIVERSALE PER PROFILI DA 50 mm.**

**MATERIALE:** Corpo: Acciaio zincato  
Molla: Acciaio Temperabile C.70 Nichelata

Codice	Descrizione	Confezione
NAMCSU42001	per profilo da 50 mm. bordi schiacciati e bordi arrotondati antivibrante	100 pz.

**IMPIEGO:**

*specifico per la posa di controsoffittature antivibranti ed insonorizzate. Dotato di doppio aggancio. Compatibile sia per profili con bordi schiacciati sia con bordi arrotondati.*

art. **NAAVP06**



**PENDINO PIEGA "C" CON GOMMINO "ANTIVIBRANTE"**

**MATERIALE:** Corpo: Acciaio zincato ø 4 mm.  
Gommino in neoprene ad alta resistenza (sollecitazioni freddo-caldo)

Codice	Descrizione	Confezione
NAAVP06002	Pendino piega "C" maxi antivibrante cm 50	100 pz.
NAAVP06004	Pendino piega "C" maxi antivibrante cm 100	100 pz.
NAAVP06006	Pendino piega "C" maxi antivibrante cm 200	100 pz.

**IMPIEGO:** *specifico per la posa di controsoffittature antivibranti ed insonorizzate. Il gommino applicato al pendino ha un foro interno che permette il fissaggio "passante" sia su cemento armato (utilizzando ns. tassello in acciaio NF73001), sia su forato (utilizzando ns. ancorina con vite NF30001). Il gommino si inserisce nell'apposito pendino in maniera pratica e veloce. La Daral S.p.A. sconsiglia e non garantisce il fissaggio di questo pendino antivibrante a soffitto con tasselli a martello in nylon o similari, sempre in nylon.*