





## 6824K AVVITATORE PER CARTONGESSO

art. NUE01

### DATI TECNICI

Capacità viti cartongesso autofilettanti	Ø 5 mm Ø 6 mm
Attacco utensile esagonale	1/4"
Potenza assorbita	570W
Velocità a vuoto	0-4500 g/min
Coppia	26 N.m
Peso	1,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Leggeri avvitatori ideali per gli installatori di soffittature, isolanti termici e cartongesso.
- Confortevole impugnatura anti-scivolo.
- Regolazione della battuta.
- Reversibile.
- Preselezione e variatore elettronico della velocità.
- Portapunta magnetico.
- Accessori in dotazione: valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE01001

1 pz.

## 6825RK AVVITATORE PER CARTONGESSO "6000 GIRI"

art. NUE01

### DATI TECNICI

Capacità viti cartongesso	Ø 4 mm
Attacco utensile esagonale	1/4"
Potenza assorbita	570W
Velocità a vuoto	0-6000 g/min
Coppia	26 N.m
Peso	1,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Avvitatore con elevata velocità di avvitamento.
- Confortevole impugnatura anti-scivolo.
- Regolazione della battuta.
- Reversibile.
- Preselezione e variatore elettronico della velocità.
- Portapunta magnetico.
- Accessori in dotazione: valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE01003

1 pz.

**art. NUE02****6824 AVVITATORE PER CARTONGESSO****DATI TECNICI**

Capacità viti cartongesso autofilettanti	Ø 5 mm Ø 6 mm
Attacco utensile esagonale	1/4"
Potenza assorbita	570W
Velocità a vuoto	0-4000 g/min
Coppia	26 N.m
Peso	1,3 kg

**CARATTERISTICHE**

- Leggero avvitatore ideale per gli installatori di soffittature, isolanti e cartongesso.
- Regolazione della battuta.
- Reversibile.
- Variatore elettronico della velocità.
- Portapunta magnetico.

**Codice****NUE02001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE08****6226 DWE TRAPANO-AVVITATORE 9,6 V****DATI TECNICI**

Capacità foro legno	Ø 21 mm
metallo	Ø 10 mm
Velocità a vuoto	0-350/1100 g/min
Coppia	19 N.m
Tensione	9,6V
Tempo di carica	60 min
Peso	1,4 kg
Mandrino	3/8" x 24 F

**CARATTERISTICHE**

- Trapano avvitatore a batteria 9,6V al Ni-Cd
- Coppia regolabile in 16 posizioni + 1 a trapano.
- Reversibile.
- Freno motore.
- Variatore di velocità e due velocità meccaniche.
- Mandrino autoserrante.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-Cd tipo 9120 (1,3 Ah), caricabatteria tipo DC9710, valigetta.

**Codice****NUE08001****Confezione**

1 pz.

## 6270 DWE TRAPANO AVVITATORE 12 V - 2 Ah

art. **NUE09**

### DATI TECNICI

Capacità foro legno	Ø 24 mm
metallo	Ø 10 mm
Velocità a vuoto	0-350/1100 g/min
Coppia	22 N.m
Tensione	12V
Tempo di carica	60 min
Peso	1,5 kg
Mandrino	3/8" x 24 F

### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore a batteria 12V al Ni-Cd
- Coppia regolabile in 16 posizioni + 1 a trapano.
- Reversibile.
- Freno motore.
- Variatore di velocità e due velocità meccaniche.
- Mandrino autoserrante.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-Cd tipo 1220 (1,3 Ah), caricabatteria tipo DC1470, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE09001**

1 pz.

## 6280 DWA TRAPANO AVVITATORE 14,4 V - 2 Ah

art. **NUE10**

### DATI TECNICI

Capacità foro legno	Ø 24 mm
metallo	Ø 10 mm
Velocità a vuoto	0-350/1100 g/min
Coppia	22 N.m
Tensione	14,4V
Tempo di carica	60 min
Peso	1,6 kg
Mandrino	3/8" x 24 F

### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore a batteria 14,4V al Ni-Cd
- Coppia regolabile in 16 posizioni + 1 a trapano.
- Reversibile.
- Freno motore.
- Variatore di velocità e due velocità meccaniche.
- Mandrino autoserrante.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-Cd tipo 1420 (1,3 Ah), caricabatteria tipo DC1470, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE10001**

1 pz.

## art. NUE44



### 6317 DWDE TRAPANO AVVITATORE

#### DATI TECNICI

Capacità foro legno	Ø 26 mm
acciaio	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	0÷400 g/min 0÷1300 g/min
Coppia	60/25 N.m
Tensione	12V
Tempo di carica	65 min
Peso	2,0 kg
Mandrino	1/2" x 20 F

#### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore professionale: mod. 6317DWDE 12V al Ni-Mh ad elevata coppia di serraggio (fino a 60 Nm).
- Freno motore.
- Reversibile.
- Regolazione elettronica della velocità.
- 2 velocità meccaniche.
- Facile e rapida sostituzione delle spazzole dall'esterno.
- Sistema a 5 ingranaggi planetari in metallo: alte prestazioni di foratura ed elevata coppia di serraggio.
- Mandrino autoserrante.
- Coppia di serraggio regolabile in 16 posizioni.
- Velocità costante sotto carico.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-MH da 2,6 Ah tipo 1234, caricabatteria, tipo DC1414, 1 inserto, valigetta.

#### Codice

NUE44001

#### Confezione

1 pz.

8

## art. NUE45



### 6337 DWDE TRAPANO AVVITATORE

#### DATI TECNICI

Capacità foro legno	Ø 32 mm
acciaio	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	0÷400 g/min 0÷1300 g/min
Coppia	60/30 N.m
Tensione	14,4 V
Tempo di carica	65 min
Peso	2,1 kg
Mandrino	1/2" x 20 F

#### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore professionale: mod. 6337DWDE 14,4V al Ni-Mh ad elevata coppia di serraggio (fino a 65 Nm).
- Freno motore.
- Reversibile.
- Regolazione elettronica della velocità.
- 2 velocità meccaniche.
- Facile e rapida sostituzione delle spazzole dall'esterno.
- Sistema a 5 ingranaggi planetari in metallo: alte prestazioni di foratura ed elevata coppia di serraggio.
- Mandrino autoserrante.
- Coppia di serraggio regolabile in 16 posizioni.
- Velocità costante sotto carico.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-MH da 2,6 Ah tipo 1434, caricabatteria, tipo DC1414, 1 inserto, valigetta.

#### Codice

NUE45001

#### Confezione

1 pz.



## 6834 AVVITATORE AUTO-ALIMENTATO

art. **NUE11**

### DATI TECNICI

Capacità viti	Ø 4x25, 28, 32, 40, 51, 57 mm
Lunghezza nastro	50 viti
Velocità a vuoto	2800 g/min
Potenza assorbita	470W
Peso	1,9 kg

### CARATTERISTICHE

- Avvitatore autoalimentato per avvitamenti in serie, ideale per cartongesso.
- Regolazione profondità delle viti.
- Base regolabile in funzione alla lunghezza delle viti.
- Reversibile.
- Nuovo puntale di gomma per preservare le superfici.
- Design particolare per l'utilizzo nei punti poco accessibili.
- Accessori in dotazione: inserti a croce, chiave a brugola, guida per viti, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE11001**

1 pz.

## 6834 DWDE AVVITATORE AUTOALIMENTATO 12 V

art. **NUE12**

### DATI TECNICI

Viti per cartongesso	4x25, 28, 32, 40 mm
Lunghezza nastro	50 viti
Velocità a vuoto	2000 g/min
Tensione	12V
Teòpo di carica	70 min
Peso	2 kg

### CARATTERISTICHE

- Avvitatore autoalimentato per cartongesso.
- Regolazione profondità delle viti.
- Nuovo puntale di gomma per preservare le superfici.
- Design particolare per l'utilizzo nei punti poco accessibili.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-MH tipo 1234 (2,6 Ah), caricabatteria tipo DC1411, inserti a croce, chiave a brugola, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE12001**

1 pz.

**art. NUE13****HP 1620 TRAPANO A PERCUSSIONE****DATI TECNICI**

Capacità foro metallo	Ø 13 mm
legno	Ø 30 mm
cemento	Ø 16 mm
Velocità max colpi al minuto	0-800 g/min
Potenza assorbita	650W
Peso	1,7 kg
Mandrino	1,5-13 mm

**CARATTERISTICHE**

- Nuovo trapano a percussione.
- Interruttore elettronico.
- Impugnatura rivestita in gomma.
- Reversibilità sulle spazzole.
- Accessori in dotazione: asta di profondità e impugnatura laterale, mod. HP1620: mandrino a cremagliera.

**Codice****NUE13001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE14****DA 3010 F TRAPANO - ANGOLARE****DATI TECNICI**

Capacità foro legno	Ø 21 mm
metallo	Ø 10 mm
Velocità a vuoto	0-2400 g/min
Potenza assorbita	450 W
Lunghezza totale	270 mm
Peso	1,4 kg

**CARATTERISTICHE**

- Trapano avvitatore angolare, maneggevole e di facile manutenzione.
- Mandrino a cremagliera.
- Solo 66 mm di altezza della testa dell'utensile per garantire l'utilizzo in zone difficilmente raggiungibili.
- Fori laterali per utilizzo impugnatura supplementare.
- Preselettore della velocità applicato sull'interruttore.
- Selezione della reversibilità.
- Dotato di LED per illuminazione della zona di lavoro.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave per mandrino.

**Codice****NUE14001****Confezione**

1 pz.



## DA 391 DW TRAPANO - AVVITATORE ANGOLARE 9,6 V

art. **NUE15**

### DATI TECNICI

Capacità viti legno	Ø 12 mm
metallo	Ø 10 mm
Viti per legno	4,5x20 mm
Velocità a vuoto	0-800 g/min
Coppia	5 Nm
Tempo di carica	70 min
Tensione	9,6 V
Peso	1,3 kg
Mandrino	3/8" x 24 F

### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore angolare 9,6V al Ni-MH.
- Freno motore.
- Reversibile.
- Variatore di velocità.
- Grazie alla sua forma e al minimo ingombro facilita i lavori in punti inaccessibili ad altri utensili.
- Mandrino autoserrante.
- Accessori in dotazione: batteria al Ni-MH tipo 9033 (2,2 Ah), caricabatteria tipo DC9711, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE15001**

1 pz.

## DA 312 DWDE AVVITATORE ANGOLARE 12 V

art. **NUE54**

### DATI TECNICI

Capacità viti legno	Ø 12 mm
metallo	Ø 10 mm
Velocità a vuoto	0-800 g/min
Coppia	5 Nm
Tempo di carica	75 min
Tensione	12 V
Peso	1,4 kg
Mandrino	3/8" x 24 F

### CARATTERISTICHE

- Trapano avvitatore angolare 12V al Ni-MH.
- Freno motore.
- Reversibile e con salvamotore.
- Ideale per lavori in spazio limitati.
- Mandrino autoserrante.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-MH tipo 1234 (2,6 Ah), caricabatteria tipo DC1411, valigetta.



### Codice

### Confezione

**NUE54001**

1 pz.

## 6013 BR TRAPANO

art. **NUE16**

### DATI TECNICI

Capacità foro legno	Ø 36 mm
acciaio	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	550 g/min
Potenza assorbita	620W
Peso	2,8 kg
Mandrino	1/2" x 20 F

### CARATTERISTICHE

- Trapani con coppia elevata e velocità lenta, ideali per la miscelazione di liquidi, vernici e colle.
- Chiave del mandrino integrata.
- Impugnatura a croce per un fermo sostegno dell'utensile.
- Mod. 6013BR reversibile.
- Accessori in dotazione: mandrino a cremagliera Ø 13 mm, chiave per mandrino, impugnatura laterale.



### Codice

### Confezione

**NUE16001**

1 pz.

**art. NUE17****JS 1660 - CESOIA****DATI TECNICI**

Capacità taglio lamiera	<b>1,6 mm</b>
acciaio inox	<b>1,2 mm</b>
Velocità a vuoto	<b>4500 c/min</b>
Potenza assorbita	<b>260V</b>
Peso	<b>1,4 kg</b>

**CARATTERISTICHE**

- Cesoie ideali per il lattoniere.
- Sistema a doppio coltello e lama profilata per un taglio netto e senza deformazione delle lamiere.
- Interruttore a slitta manovrabile agevolmente con il pollice senza spostare la mano.
- Carboncini accessibili dall'esterno.
- Mod. JS1670 ideale per tagli curvilinei con raggio limitato (max 30 mm) su superfici bombate o cilindriche.
- Accessori in dotazione: 2 coltelli montati, chiave esagonale, spessimetro.

**Codice****NUE17001****Confezione****1 pz.****8****art. NUE18****JR 3000 V SEGHEFFO DIRITTO****DATI TECNICI**

Capacità taglio legno	<b>300 mm</b>
tubo acciaio	<b>Ø 90 mm</b>
Corsa lama	<b>30 mm</b>
Velocità a vuoto	<b>0-2300 c/min</b>
Potenza assorbita	<b>590V</b>
Peso	<b>3,0 kg</b>

**CARATTERISTICHE**

- Seghetti dritti per il taglio di legno normale e chiodato, truciolare, gas-beton, alluminio, tubi, profilati metallici, PVC.
- Variatore di velocità.
- Possibilità di montare lame lunghe fino a 300 mm.
- Testa profilata e forma compatta e slanciata.
- **Mod. JR3000VT:** attacco rapido della lama.
- Accessori in dotazione: confezione lame, chiave esagonale, valigetta.

**Codice****NUE18001****Confezione****1 pz.**

## 4340 FCT SEGHETTO ALTERNATIVO

art. NUE19

### DATI TECNICI

Capacità taglio legno	135 mm
metallo	Ø 10 mm
Corsa lama	26 mm
Velocità a vuoto	800-2800 g/min
Potenza assorbita	720W
Peso	2,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Seghetto alternativo rapido senza vibrazioni, preciso, silenzioso e con grande riserva di potenza.
- Elevata velocità di taglio.
- Variatore di velocità elettronico.
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni.
- Piastra base con supporto in poliammide per la protezione dei materiali.
- Sostituzione rapida della lama senza utensili.
- Velocità costante sotto carico.
- LED per illuminazione della zona di taglio.
- Accessori in dotazione: confezione lame, chiave esagonale, valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE19001

1 pz.

## 4341 FCT SEGHETTO ALTERNATIVO

art. NUE20

### DATI TECNICI

Capacità taglio legno	135 mm
metallo	Ø 10 mm
Corsa lama	26 mm
Velocità a vuoto	800-2800 g/min
Potenza assorbita	720W
Peso	2,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Seghetto alternativo rapido senza vibrazioni, preciso, silenzioso e con grande riserva di potenza.
- Elevata velocità di taglio.
- Variatore di velocità elettronico.
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni.
- Piastra base con supporto in poliammide per la protezione dei materiali.
- Sostituzione rapida della lama senza utensili.
- Velocità costante sotto carico.
- LED per illuminazione della zona di taglio.
- Accessori in dotazione: confezione lame, chiave esagonale, valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE20001

1 pz.

art. **NUE21**



### 4322 SEGHETTO ALTERNATIVO

#### DATI TECNICI

Capacità taglio legno	<b>65 mm</b>
metallo	<b>Ø 6 mm</b>
Corsa lama	<b>18 mm</b>
Potenza assorbita	<b>400W</b>
Velocità a vuoto	<b>3100 c/min</b>
Peso	<b>1,8 kg</b>

#### CARATTERISTICHE

- Seghetti alternativi con getto d'aria che garantisce pulizia nella zona di lavoro.
- Possibilità di montare lame universali.
- Piastra regolabile da 0 a 45° su 2 lati.
- Possibilità di applicare l'aspirapolvere con apposito adattatore.
- Accessori in dotazione: confezione lame, chiave esagonale.

Codice

**NUE21001**

Confezione

1 pz.

8

art. **NUE22**



### 9524 NB SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115 mm

#### DATI TECNICI

Disco	<b>Ø 115 mm</b>
Velocità a vuoto	<b>11000 g/min</b>
Potenza assorbita	<b>540W</b>
Peso	<b>1,4 kg</b>

#### CARATTERISTICHE

- Smerigliatrice angolare leggera e dimensioni ridotte
- Blocco alberino.
- Costruzione a labirinto per protezione rinforzata della polvere.
- Spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave.

Codice

**NUE22001**

Confezione

1 pz.

## 9527 NB SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115 mm

art. **NUE46**

### DATI TECNICI

Mod. 9527NB disco	Ø 115 mm
Velocità a vuoto	11000 g/min
Potenza assorbita	750W
Peso	1,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Smerigliatrici angolari leggere e di forma compatta.
- Blocco alberino.
- Interruttore a slitta posto sulla parte superiore dell'utensile.
- Costruzione a labirinto per protezione rinforzata dalla polvere.
- Spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave.



### Codice

NUE46001

### Confezione

1 pz.

## 9565 SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 mm

art. **NUE47**

### DATI TECNICI

Disco	Ø 125 mm
Spazzola metallica	Ø 90 mm
Velocità a vuoto	2000-6800 g/min
Potenza assorbita	1400W
Peso	1,8 kg

### CARATTERISTICHE

- Smerigliatrice levigatrice per smussare, molare e tagliare.
- Pulsante blocca-alberino.
- Nuovo sistema di trasmissione elastico per lavorazioni senza vibrazioni.
- Copertura in plastica della testa per un'impugnatura confortevole.
- Elettronica costante per protezione contro sovraccarichi.
- Platorello con attacco velcro.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave.



### Codice

NUE47001

### Confezione

1 pz.

## 9049 SMERIGLIATRICE Ø 230 mm

art. **NUE23**

### DATI TECNICI

Disco	Ø 230 mm
Spazzola metallica	Ø 110 mm
Velocità a vuoto	6600 g/min
Potenza assorbita	2300W
Peso	4,8 kg

### CARATTERISTICHE

- Smerigliatrici angolari con riserva di potenza per lavori intensi.
- Pulsante blocca alberino.
- Spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave.



### Codice

NUE23001

### Confezione

1 pz.

**art. NUE24****5603 RK SEGA CIRCOLARE Ø 165 mm****DATI TECNICI**

Lama	Ø 165 mm
Foro lama	Ø 20 mm
Profondità taglio	
90°	54 mm
45°	38 mm
Lunghezza totale	331 mm
Velocità a vuoto	5000 g/min
Potenza assorbita	1100W
Peso	4,7 kg

**CARATTERISTICHE**

- Potente sega circolare con elevata velocità di taglio.
- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione.
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli dritti o inclinati.
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama.
- Scale, graduate molto ben leggibili per facilitare i tagli ripetitivi.
- Accessori in dotazione: guida laterale graduata, chiave, valigetta, lama in HM 10 denti.

**Codice****NUE24001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE26****LS 1013 SEGA DA BANCO Ø 260 mm****DATI TECNICI**

Lama	Ø 260 mm
Foro lama	Ø 30 mm
Profondità taglio	
90°	91x310 mm
45°	91x220 mm
obliquo a 45° S	50x310 mm
obliquo a 45° D	31x310 mm
A 45° + a 45° S	50x220 mm
A 45° + a 45° D	31x220 mm
Velocità a vuoto	3700 g/min
Potenza assorbita	1430W
Peso	21,0 kg

**CARATTERISTICHE**

- Sega da banco ad avviamento morbido.
- Scala graduata con 9 arresti, per regolare l'angolo di taglio da 50° a destra a 47° a sinistra.
- Scala per inclinazione di taglio: taglio ad angolo fino a 45° ad est ed ovest.
- Maniglia di blocco per trasporto.
- Freno motore.
- Pulsante blocca disco.
- Accessori in dotazione: chiavi, lama 60 denti, sacchetto raccogli trucioli.

**Codice****NUE26001****Confezione**

1 pz.

## BO 3700 LEVIGATRICE ORBITALE

art. **NUE27**

### DATI TECNICI

Dimensioni carta	93x228 mm
Dimensioni base	93x185 mm
Orbita	Ø 2,0 mm
Velocità	10000 g/min
Potenza assorbita	180W
Peso	1,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Levigatrice orbitale indicata per falegnami, carrozzieri, lucidatori.
- Facile sostituzione della carta con comodi ganci.
- Possibilità di collegamento all'aspiratore.
- Design ergonomico per lavorare anche con una sola mano.
- Accessori in dotazione: sacchetto raccogli-polvere.



### Codice

### Confezione

**NUE27001**

1 pz.

## BO 5010 LEVIGATRICE ROTORBITALE

art. **NUE28**

### DATI TECNICI

Platorello	Ø 123 mm
Disco abrasivo	Ø 125 mm
Orbita	Ø 2,0 mm
Velocità	12000 g/min
Potenza assorbita	220W
Peso	1,2 kg

### CARATTERISTICHE

- Levigatrice rotorbitale ideale per le finiture accurate e i lavori di sgrossatura.
- Fissaggio abrasivo con velcro.
- Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra di appoggio.
- Utensile maneggevole e in grado di lavorare anche nei punti poco accessibili.
- Accessori in dotazione: confezione dischi abrasivi a velcro.



### Codice

### Confezione

**NUE28001**

1 pz.



**art. NUE48****BO 4561 LEVIGATRICE ORBITALE****DATI TECNICI**

Dimensioni carta	190x112 mm
Base rettangolare	102x114 mm
Base triangolare	96x96x96 mm
Orbita	Ø 1,5 mm
Velocità	14000 g/min
Potenza assorbita	160W
Peso	0,9 kg

**CARATTERISTICHE**

- Levigatrice orbitale per superfici più inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.
- Velocità di oscillazione molto elevata.
- Aspirazione molto efficace.
- Utilizzabile con velcro rettangolare e triangolare.
- Punta triangolare che permette di montare l'abrasivo sui due lati.
- Accessori in dotazione: confezione carta abrasiva velcro rettangolare, confezione carta abrasiva velcro triangolare, sacchetto raccogli-polvere.

**Codice****NUE48001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE49****BO 4563 LEVIGATRICE ORBITALE****DATI TECNICI**

Dimensioni carta	102x240 mm
Dimensioni base	100x164 mm
Orbita	Ø 1,5 mm
Velocità	14000 orbite/min
Potenza assorbita	160W
Peso	1,0 kg

**CARATTERISTICHE**

- Levigatrice orbitale con pattino rettangolare in alluminio.
- Velocità oscillazione molto elevata.
- Aspirazione molto efficace.
- Piastra molto sottile (senza carta 2 mm, con carta 7 mm) ideale per persiane.
- Accessori in dotazione: sacchetto raccogli-polvere.

**Codice****NUE49001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE29****440 ASPIRATORE UNIVERSALE****DATI TECNICI**

Capacità serbatoio	<b>totale 35 l</b> liquidi 17 l polveri 30 dm <sup>3</sup>
Potenza assorbita	1000W
Potenza max alla presa di servizio	2000W
Flusso aria max	55 l/sec kg
Portata aria effettiva	200 m <sup>3</sup> /h
Superficie filtro	cm <sup>2</sup> 4700/BIA «C»
Depressione max	2150 mm/H <sub>2</sub> O
Peso	8,0 kg

**CARATTERISTICHE**

- Aspiratore professionale che aspira trucioli, polveri e liquidi.
- Presa integrata per il collegamento diretto ad un utensile elettrico portatile.
- Arresto di funzionamento ritardato di 8 secondi per l'aspirazione completa delle polveri residue.
- Filtro conforme alla categoria BIA «C».
- Accessori in dotazione: 2 tubi flessibili, 2 prolunghe rigide, 1 impugnatura, 2 bocchette, 1 spazzola combinata per pavimenti e per liquidi, sacco carta a doppio strato, cartuccia filtro, filtro in poliuretano, filtro nylon a canestro.

**Codice****NUE29001****Confezione**

1 pz.

## HR 2440 TASSELLATORE

art. NUE31

### DATI TECNICI

Capacità foro calcestruzzo	Ø 24 mm
legno	Ø 32 mm
acciaio	Ø 13 mm
Potenza del colpo	2,7J
Velocità a vuoto	0-1100 g/min
Colpi al minuto	0-4500
Potenza assorbita	780W
Peso	2,3 kg

### CARATTERISTICHE

- Tassellatore compatto, leggero polivalente dal design ergonomico per lavoro confortevole e con minor fatica.
- Attacco punte SDS - plus.
- 2 funzioni: rotazione, rotazione-percussione.
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo.
- Reversibile.
- Variatore elettronico di velocità.
- Frizione di sicurezza.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE31001

1 pz.

## HR 2020 TASSELLATORE

art. NUE31

### DATI TECNICI

Capacità foro calcestruzzo	Ø 20 mm
legno	Ø 32 mm
acciaio	Ø 13 mm
Potenza del colpo	2,2J
Velocità a vuoto	0-1050 g/min
Colpi al minuto	0-4050
Potenza assorbita	710W
Peso	2,3 kg

### CARATTERISTICHE

- Tassellatore con sistema di aspirazione polveri.
- 2 funzioni: rotazione; rotazione + percussione.
- Attacco punte SDS - plus.
- Frizione di sicurezza.
- Variatore elettronico di velocità e reversibilità.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.



### Codice

### Confezione

NUE31002

1 pz.

## HR 2450 FT TASSELLATORE MULTIFUNZIONE

art. NUE53

### DATI TECNICI

Capacità foro calcestruzzo	Ø 24 mm
legno	Ø 32 mm
acciaio	Ø 13 mm
Potenza del colpo	2,7J
Velocità a vuoto	0-1100 g/min
Colpi al minuto	0-4500
Potenza assorbita	780W
Peso	2,4 kg

### CARATTERISTICHE

- Tassellatore compatto, leggero, ergonomico, adatto anche per scalpellatura leggera.
- Attacco punte SDS - plus.
- Impugnatura morbida con Soft Grip.
- 3 funzioni: rotazione; rotazione+percussione; percussione reversibile.
- Reversibile.
- Variatore elettronico di velocità.
- Frizione di sicurezza.
- Scalpello orientabile a 360° in 40 diverse posizioni.
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta. Mandrino autoserrante solo per mod. HR245FT.



### Codice

### Confezione

NUE53001

1 pz.

**art. NUE33**
**MARTELLLO PERFORATORE LEGGERO 500 WATT  
ART. GBH2-PROFI BOSCH**
**DATI TECNICI**

Ø foro nel calcestruzzo con punte per martello SDS-plus	4-20 mm
con punte aspiranti e accessori per l'aspirazione nell'acciaio	fino 20 mm
nel legno	fino 10 mm fino 30 mm
Corone cave a forare per opere di muratura	fino 65 mm
Campo di foratura consigliato	4-12 mm
Potenza assorbita nominale	500W
Potenza resa	300W
N. giri nominale	0-850 g/min
N. di colpi con n. di giri nominale	0-3900 colpi/min
Potenza del singolo colpo	1,5J
Peso	2,3 kg

Accessori in dotazione: Impugnatura supplementare, asta di profondità, adattatore, mandrino a cremagliera, cassetta.

Codice	Confezione
<b>NUE33001</b>	1 pz.

8

**art. NUE34**
**MARTELLLO PERFORATORE LEGGERO 620 WATT  
ART. GBH2-22-RE BOSCH**
**DATI TECNICI**

Ø foro nel calcestruzzo con punte per martello SDS-plus	4-24 mm
con punte aspiranti e accessori per l'aspirazione nell'acciaio	fino 24 mm
nel legno	fino 10 mm fino 30 mm
Corone cave a forare per opere di muratura	fino 65 mm
Campo di foratura consigliato	4-14 mm
Prestazione di foratura nel calcestruzzo di durezza media (8 mm Ø)	26 cm/min o 510 mm/min
Potenza assorbita nominale	620W
Potenza resa	360W
Momento torcente	ca. 15 Nm
N. giri nominale	0-870 g/min
N. di colpi con n. di giri nominale	0-4850 colpi/min
Potenza del singolo colpo	2,2J
Peso	2,4 kg

Codice	Confezione
<b>NUE34001</b>	1 pz.

## BHR 200SFE 24V TASSELLATORE MAKITA

art. NUE30

### DATI TECNICI

Capacità foro	
legno	27 mm
acciaio	13 mm
calcestruzzo	20 mm
Velocità a vuoto	0-1100 g/min
Colpi al minuto	0±4700
Potenza del colpo	2,1j
Tensione	24V
Tempo di carica	60 min
Peso	3,5 kg

### CARATTERISTICHE

- Tassellatore 24V al Ni-MH
- 3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, solo percussione.
- Attacco SDS plus.
- Frizione di sicurezza.
- Variatore velocità.
- Impugnatura di gomma espansa ergonomica per un utilizzo confortevole.
- Regolazione scalpello a 360°.
- Regolazione impugnatura laterale a 360°.
- Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-MH tipo BH2433 (3,3 Ah), caricabatt. tipo DC245A, asta di profondità, adattatore a cintura, valigetta.



Codice	Descrizione	Confezione
NUE30002	Tassellatore 24V (dotazione n. 2 batt. 3,3 Ah)	1 pz.
NUE30004	Batteria di ricambio 3,3 Ah	1 pz.

## MARTELLA PERFORATORE A BATTERIA 24V ART. GBH24V BOSCH

art. NUE35

### DATI TECNICI

Ø di foratura con punte SDS - plus	nel calcestruzzo nell'acciaio nel legno	4-20 mm fino 10 mm fino 20 mm 4-14 mm
Campo di foratura consigliato		
Prestazioni nel calcestruzzo di durezza media (diam. 8 mm)		22 cm/min o 440 mm/min
Assorbimento nominale		350W
Potenza resa		270W
Numero di giri nominale		0-1000 g/min
Numero di colpi con numero di giri nominale		0-4400 colpi/min
Potenza del singolo colpo		1,3J
Tensione batteria		24V
Peso macchina inclusa batteria		6,5 kg
Accessori in dotazione: valigetta, caricabatterie rapido 230V, batteria (e), impugnatura supplementare, asta di profondità		



Codice	Descrizione	Confezione
NUE35001	Martello perforatore 24V (dotazione n. 3 batt. 2,0 Ah)	1 pz.
NUE35002	Batteria di ricambio 2,0 Ah	1 pz.
NUE35003	Batteria di ricambio 3,0 Ah	1 pz.
NUE35004	Caricabatteria	1 pz.

## HR 4000 C MARTELLA ROTATIVO

art. NUE32

### DATI TECNICI

Capacità foro	Ø 40 mm
Max punta corona	Ø 105 mm
Velocità a vuoto	230-450 g/min
Colpi al minuto	1250-2500
Potenza assorbita	1050W
Potenza del colpo	6,7J
Peso	6,2 kg

### CARATTERISTICHE

- Martello rotativo per la foratura e la scalpellatura.
- 2 funzioni: percussione; rotazione + percussione.
- Attacco punte SDS plus.
- Frizione di sicurezza.
- Variatore elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 posizioni.
- Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: impugnatura girevole 360°, asta di profondità, valigetta.



Codice	Confezione
NUE32001	1 pz.

**art. NUE50****HR 3000 C MARTELLO ROTATIVO****DATI TECNICI**

Capacità foro	Ø 30 mm
Max punta corona	Ø 90 mm
Velocità a vuoto	360-720 g/min
Colpi al minuto	1650-3300
Potenza assorbita	850W
Potenza del colpo	5,3J
Peso	4,6 kg

**CARATTERISTICHE**

- Martello-tassellatore con sistema elettropneumatico.
- 3 funzioni: rotazione; rotazione+percussione; percussione.
- Attacco punte SDS plus.
- Frizione di sicurezza.
- Variazione elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 posizioni.
- Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: impugnatura girevole 360°, asta di profondità, valigetta.

**Codice****NUE50001****Confezione**

1 pz.

**art. NUE51****HR 4500 C MARTELLO ROTATIVO****DATI TECNICI**

Capacità foro	Ø 45 mm
Max punta corona	Ø 125 mm
Velocità a vuoto	120-240 g/min
Colpi al minuto	1250-2550
Potenza assorbita	1300W
Potenza del colpo	8,3J
Peso	7,8 kg

**CARATTERISTICHE**

- Martello rotativo per la foratura e la scalpellatura.
- 2 funzioni: percussione; rotazione+percussione.
- Attacco punte SDS Max.
- Frizione di sicurezza.
- Variazione elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 posizioni.
- Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti.
- Scalpello regolabile in 32 posizioni.
- Led luminoso per segnalazione usura spazzole
- Accessori in dotazione: impugnatura girevole 360°, chiave di servizio, valigetta.

**Codice****NUE51001****Confezione**

1 pz.

## HM 1202 C DEMOLITORE 9,3 KG - 1450W SDS

art. **NUE52**

### DATI TECNICI

Potenza assorbita	<b>1450W</b>
Potenza del colpo	<b>5,6-21,9J</b>
Colpi al minuto	<b>950-1900</b>
Peso	<b>9,3 kg</b>

### CARATTERISTICHE

- Demolitore con ottimo rapporto potenza/peso.
- Impugnatura anti-vibrazioni.
- Regolazione scalpello su 12 posizioni.
- Attacco punte SDS Max
- Led di segnalazione usura spazzole.
- Lubrificazione a grasso e spazzole autostaccanti.
- Accessori in dotazione: scalpello a punta, impugnatura laterale, valigetta.



### Codice

**NUE52001**

### Confezione

1 pz.

## MISCELATORE PER STUCCO 1000W "EIBENSTOCK"

art. **NUE38**

### DATI TECNICI

Potenza	<b>1000W</b>
Voltaggio	<b>230W</b>
Giri al minuto	<b>0-450</b>
Peso	<b>3,1 kg</b>
Mandrino	<b>M 14</b>
Diametro frusta max	<b>120 mm</b>
Quantità max	<b>fino 20 kg</b>

### CARATTERISTICHE

- Miscelatore potente, ideale per malte, stucchi, intonaci.
- Speciale impugnatura ergonomica.
- Attacco miscelatore da 14 mm.



### Codice

**NUE38001**

### Descrizione

Miscelatore EHR 13 SB

### Confezione

1 pz.

**N.B.:**

*Miscelatore completo di frusta Ø 100 mm.*



**art. NUE39****MISCELATORE PER STUCCO 1000W "COLLOMIX"****DATI TECNICI**

Potenza	<b>1000W</b>
Voltaggio	<b>230W</b>
Giri al minuto	<b>0-450 min</b>
Peso	<b>3,1 kg</b>
Mandrino	<b>M 14</b>
Diametro frusta max	<b>120 mm</b>
Quantità max	<b>fino 25 kg</b>

**CARATTERISTICHE**

- Miscelatore potente, ideale per malte, stucchi, intonaci.
- Speciale impugnatura ergonomica.
- Attacco miscelatore da 14 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
<b>NUE39001</b>	Miscelatore EHR 155B	1 pz.

**N.B.:**

*miscelatore completo di frusta Ø 120 mm.*

**art. NUE40****MISCELATORE PER STUCCO 1600W "COLLOMIX"****DATI TECNICI**

Potenza	<b>1600W</b>
Voltaggio	<b>230W</b>
Giri al minuto	<b>0-300 min</b>
Peso	<b>5,6 kg</b>
Mandrino	<b>M 14</b>
Diametro frusta max	<b>140 mm</b>
Quantità max	<b>fino 80 kg</b>

**CARATTERISTICHE**

- Miscelatore professionale e potente, ideale per impastare grosse quantità di malte, stucco e intonaci.
- Speciale impugnatura parallela ed ergonomica.
- Attacco miscelatore da 14 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
<b>NUE40001</b>	Miscelatore EHR 23 SB	1 pz.

**N.B.:**

*miscelatore completo di frusta Ø 140 mm.*



## LEVIGATRICE SMERIGLIATRICE "GIRAFFA FLEX"

art. **NUE41**

### CARATTERISTICHE


Questa formidabile levigatrice detta "Giraffa" per il suo lungo collo, da quando è comparsa sul mercato si è subito imposta per un'ideale soluzione per lavori di rifinitura interna: carteggiare, rasare, togliere vecchie pitture, etc.

Adesso, grazie ai nuovi abrasivi, i campi di impiego vengono ulteriormente ampliati, rendendola ancora più versatile ed adatta per: lavori di lucidatura dello spatolato e stucco veneziano, levigare e lucidare pareti in marmo, satinare e levigare nel settore vetroresina (furgoni frigorifero, barche), togliere le gocce di colore dai pavimenti in legno o marmo senza rovinare la lucidatura preesistente. Con l'ausilio dell'aspiratore S 35 la polvere viene assorbita totalmente e quindi si lavora senza danneggiare la salute e si riducono i costi per la ripulitura finale. La testa di levigatura posta su un supporto cardanico si adatta ad ogni inclinazione della superficie da levigare ed in combinazione con il platorello in gommapiuma brevettato si evitano rigature e graffi. L'ottimale ripartizione del carico (davanti la testa, dietro il motore, il tutto pesa solo Kg. 3,8) consente un lavoro continuo senza sforzi.

- Regolazione continua del numero di giri.
- Aspirazione della polvere con attacco 32 mm Ø
- Supporto imbottito per carta abrasiva a strappo.
- Testa di levigatura su supporto cardanico.
- Lunghezza totale 1,6 mt.

### DATI TECNICI

Potenza assorbita	<b>400W</b>
Potenza erogata	<b>200W</b>
Giri minuto	<b>1000-1650 min</b>
Peso	<b>3,8 kg</b>
Lunghezza macchina	<b>1580 mm</b>

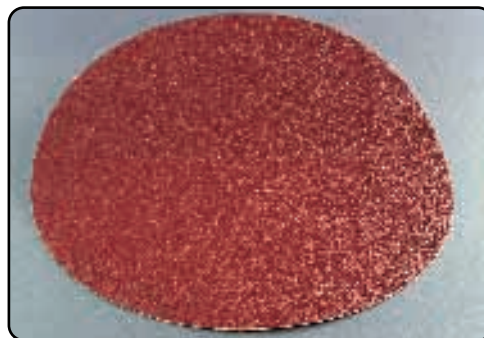

Codice	Descrizione	Confezione
NUE41001	Giraffa Flex	1 pz.
NUE41004	Disco abrasivo / velcrato gr. 60	25 pz.
NUE41004F	Disco abrasivo / velcrato gr. 60 Flex	25 pz.
NUE41005	Disco abrasivo / velcrato gr. 80	25 pz.
NUE41005F	Disco abrasivo / velcrato gr. 80 Flex	25 pz.
NUE41006	Disco abrasivo / velcrato gr. 100	25 pz.
NUE41006F	Disco abrasivo / velcrato gr. 100 Flex	25 pz.
NUE41009	Disco abrasivo / velcrato gr. 120	25 pz.
NUE41007	Disco abrasivo / velcrato gr. 180	25 pz.
NUE41007F	Disco abrasivo / velcrato gr. 180 Flex	25 pz.
NUE41008	Disco abrasivo / velcrato gr. 220	25 pz.
NUE41008F	Disco abrasivo / velcrato gr. 220 Flex	25 pz.
NUE41011	Disco adattatore con velcro	1 pz.
NUE41012	Tube flessibile per Giraffa Flex	1 pz.
NUE41013	Anima flessibile per Giraffa Flex	1 pz.
NUE41014	Fermo platorello plastica	1 pz.

art. NUE41



## ASPIRAPOLVERE "FLEX"

### CARATTERISTICHE

Adatto per tutti gli utensili elettrici predisposti per l'aspirazione della polvere. Provvede a rendere l'aria pulita, priva di polvere e protegge quindi la salute dell'utente. Grazie all'elevata potenza è in grado di aspirare sia polvere, sporcizia e trucioli, sia liquidi. L'alimentazione dell'utensile elettrico avviene attraverso la presa di corrente integrata nell'aspiratore.

L'avviamento contemporaneo dell'aspiratore e dell'utensile, il che risparmia energia e limita il rumore dell'aspiratore al periodo della lavorazione.

- Attacco per utensili elettrici fino a 2100 watt.
- Con il suo sistema filtrante corrisponde alle esigenze della BIA categoria d'impiego G.
- Con filtro pieghettato piano nella parte superiore dell'aspiratore.
- Sistema brevettato di pulizia con filtro a vibrazioni.
- Con controllo elettronico del livello liquido.
- Adatto per l'aspirazione di liquidi.
- Equipaggiamento antistatico.
- Con disinserimento ad azione ritardata.
- Cavo elettrico di 7,5 m.
- Ruote grandi per un facile trasporto.
- Il tubo di aspirazione  $\varnothing$  32 mm, lungo 4 m, garantisce un'efficace aspirazione e una minima resistenza alla corrente d'aria.
- Adattatore supplementare per tubo  $\varnothing$  27 mm.

### DATI TECNICI

Superficie filtrante	5300 cm <sup>2</sup>
Potenza assorbita	1380W
Max indice ricambio aria	3075 l/min
Max depressione	178 mbar
Volume contenitore	35 l

Codice	Descrizione	Confezione
NUE41002	Aspirapolvere Flex	1 pz.

## FRESATRICE VERTICALE "FESTOOL"

art. **NUE42**

### DATI TECNICI

Potenza **1010W**  
 Voltaggio **220V**

### CARATTERISTICHE

- Studiata specificatamente per fresare lastre in cartongesso con estrema precisione e rapidità al fine di ottenere curvi e velette.
- Regolazione elettronica di velocità.

Codice	Descrizione	Confezione
<b>NUE42001</b>	Fresatrice verticale "Festool OF1010EBQ"	1 pz.
<b>NUE42002</b>	Aspiratore CT 33 E	1 pz.
<b>NUE42005</b>	Guida lineare 3000 mm FS 3000/2	1 pz.
<b>NUE42006</b>	Unità angolare FS-KS	1 pz.
<b>NUE42007</b>	Fresa 45 gradi D 12,5	1 pz.
<b>NUE42008</b>	Fresa 90 gradi D 32	1 pz.
<b>NUE42009</b>	Sacchi aspiratore FIS-CT 33	1 conf.
<b>NUE42010</b>	Riscontro di guida FS-OF1000	1 pz.



## PISTOLA CHIODATRICE A GAS "POWER FASTENERS"

art. **NUE43**

### CARATTERISTICHE

- Potente ed estremamente affidabile inchiodatrice a gas. Ottima per fissare perimetrali e guide su cemento armato, muratura piena o putrelle in acciaio in maniera rapidissima. La DARAL S.p.A. non garantisce il fissaggio su muratura vuota

### DATI TECNICI

Peso	<b>3,8 kg (batteria inclusa)</b>
Capacità bomboletta gas (chiodi)	<b>1000</b>
Capacità batteria (chiodi)	<b>3000</b>
Batterie in dotazione	<b>2</b>
Capacità caricatore (chiodi)	<b>40</b>
Chiodi	<b>Punta balistica</b>
Raffreddamento	<b>Ventilatore</b>
Numero max di chiodi sparati	<b>1000/hr</b>
Caricamento dei chiodi	<b>Facile</b>
Equilibrio	<b>Ottimo</b>
Chiodi e gas	<b>Attacchi Spit, non sono necessari due sistemi</b>
In caso di inceppamento	<b>Facile: aprire uno sportellino</b>
Contraccolpo	<b>Minimo</b>
Assemblaggio	<b>Semplice, non molte parti</b>

Codice	Confezione
<b>NUE43001</b>	1 pz.



