



ACCESSORI PER IL TRATTAMENTO DEI GIUNTI

**FRATTONE AMERICANO SUPERPROFESSIONALE
IN ACCIAIO INOX LAMA CURVA, MANICO GOMMA**

art. NATG01

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG01001	30,4 x 11,5 cm. (Akifix)	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta finitura dei giunti. La lama in acciaio inox (spessore 0,7 mm.), con una curvatura di 4,7 mm., le consente un'eccellente ripartizione dello stucco. Impugnatura in gomma soft grip e montatura in alluminio.



**FRATTONE PROFESSIONALE
IN ACCIAIO INOX LAMA CURVA, MANICO GOMMA**

art. NATG03

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG03001	28 x 12 cm. (Akifix)	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta finitura dei giunti. La lama in acciaio inox (spessore 0,6 mm.), con una curvatura di 4,5 mm., le consente un'eccellente ripartizione dello stucco. Impugnatura in gomma soft grip e montatura in alluminio.




**FRATTONE AMERICANO SUPERPROFESSIONALE
IN ACCIAIO INOX LAMA PIATTA, MANICO GOMMA**

art. NATG02

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG02001	35,6 x 10,1 cm. (Akifix)	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali. Impugnatura in gomma soft grip e montatura in alluminio.

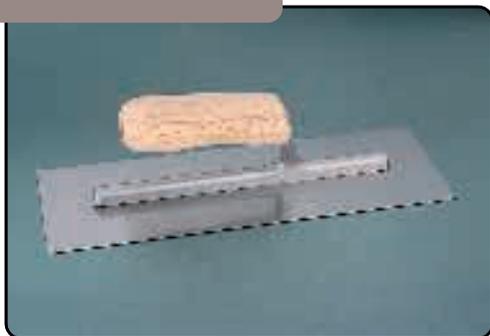

art. NATG04**FRATTONE PROFESSIONALE "TIPO TEDESCO"
IN ACCIAIO INOX LAMA PIATTA, MANICO LEGNO**

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG04001	28 x 13 cm.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in legno e montatura in alluminio.

art. NATG04**FRATTONE PROFESSIONALE "TIPO TEDESCO"
IN ACCIAIO INOX LAMA PIATTA, MANICO GOMMA**

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG04003	28 x 13 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma e montatura in alluminio.

art. NATG05**FRATTONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX
LAMA PIATTA CON IMPUGNATURA IN GOMMA**

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG05001	28 x 12 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma. Montatura in alluminio.

**FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX,
LAMA PIATTA CON IMPUGNATURA IN GOMMA**

art. NATG05

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG05004	20 x 8 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma. Montatura in alluminio.



**FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX,
LAMA PIATTA CON IMPUGNATURA IN GOMMA**

art. NATG05

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG050011	28 x 12 cm. (Akifix)	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma. Montatura in alluminio.



**FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA
PIATTA CON IMPUGNATURA IN GOMMA "REGOLABILE"**

art. NATG05

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Innovativo e brevettato frattore; è possibile far ruotare e fissare il manico a 360° dando la possibilità a chi lo utilizza di lavorare nella posizione più ideale

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG05005	28 x 12 cm. (Akifix)	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma. Montatura in alluminio.



**FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA
CON IMPUGNATURA IN GOMMA, BORDI ARROTONDATI**

art. NATG06

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG06001	20 x 8 cm.	12 pz.
NATG06002	24 x 10 cm.	12 pz.
NATG06003	28 x 12 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per esecuzioni professionali.
Impugnatura in gomma. Montatura in alluminio.



art. NATG37



FRATTONI PROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA, TRAPEZOIDALE, IMPUGNATURA GOMMA, BORDI ARROTONDATI

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG37001	20 x 8 cm.	6 pz.
NATG37002	24 x 10 cm.	6 pz.
NATG37003	28 x 12 cm.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per esecuzione professionale dello "spatolato", impugnatura in gomma e montatura in alluminio. Corpo in materiale sintetico antiurto.

art. NATG07



FRATTONI SUPERPROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX SAGOMATO AD ANGOLO ESTERNO - MANICO GOMMA

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG07001	H. cm 12 / L. cm. 10	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per un perfetto trattamento dei giunti degli angoli esterni. Lama in acciaio inox ultra flessibile, piegata a 80° con possibilità di flettere a 90°. Manico gomma "soft grip".

art. NATG08



FRATTONI SUPERPROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX SAGOMATO AD ANGOLO INTERNO - MANICO GOMMA

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG08001	H. cm 12 / L. cm. 10	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per un perfetto trattamento dei giunti degli angoli interni senza lasciare sbavature e lacerazioni del nastro d'armatura. Lama in acciaio inox ultra flessibile, piegata a 103° con possibilità di flettere a 90°. Manico gomma "soft grip".

**SPATOLA IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA"
SUPERPROFESSIONALE, MANICO PVC**

art. NATG11

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG11001	4 cm.	12 pz.
NATG11002	6 cm.	12 pz.
NATG11003	7,5 cm.	12 pz.
NATG11004	10 cm.	12 pz.
NATG11005	12,5 cm.	12 pz.
NATG11006	15 cm.	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per una perfetta posa e copertura dei nastri
d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità
della sua lama. Manico infrangibile munito
di foro per appenderla.*

**SPATOLA IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA"
SUPERPROFESSIONALE, MANICO LEGNO**

art. NATG12

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG12001	4 cm.	12 pz.
NATG12002	6 cm.	12 pz.
NATG12003	7,5 cm.	12 pz.
NATG12004	10 cm.	12 pz.
NATG12005	12,5 cm.	12 pz.
NATG12006	15 cm.	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per una perfetta posa in opera dei nastri
d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità
della sua lama. Manico legno munito
di foro per appenderla.*

**SPATOLA IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA"
SUPERPROFESSIONALE, MANICO GOMMA**

art. NATG13

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG13001	4 cm.	12 pz.
NATG13002	6 cm.	12 pz.
NATG13003	7,5 cm.	12 pz.
NATG13004	10 cm.	12 pz.
NATG13005	12,5 cm.	12 pz.
NATG13006	15 cm.	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per una perfetta posa in opera dei nastri
d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità
della sua lama. Perfetta impugnatura in gomma
antiscivolo munita di foro per appenderla.*

art. NATG13



SPATOLA/MARTELLINO IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA" SUPERPROFESSIONALE, MANICO GOMMA

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG13010	10 cm.	12 pz.
NATG13011	12,5 cm.	12 pz.
NATG13012	15 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per una perfetta posa in opera dei nastri d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità della sua lama. Perfetta impugnatura in gomma antiscivolo munita di foro per appenderla. La parte superiore del manico è rinforzata con un inserto in ottone, che permette di picchiare la testa delle viti non sufficientemente incassate nella lastra in cartongesso.

art. NATG18



SPATOLA/MARTELLINO IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA" SUPERPROFESSIONALE, MANICO PVC

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG18001	10,1 cm.	12 pz.
NATG18002	12,5 cm.	12 pz.
NATG18003	15 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità della sua lama in inox. La parte superiore del manico è rinforzata con un'inserto in ottone, che permette di picchiare la testa delle viti non sufficientemente incassate nella lastra in cartongesso.

art. NATG18



SPATOLA/MARTELLINO IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA" SUPERPROFESSIONALE, MANICO LEGNO

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG18004	10,1 cm.	12 pz.
NATG18005	12,5 cm.	12 pz.
NATG18006	15 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:

per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità della sua lama in inox. La parte superiore del manico è rinforzata con un'inserto in ottone, che permette di picchiare la testa delle viti non sufficientemente incassate nella lastra in cartongesso.

SPATOLA A CAMPANA "INOX" CON INSERTO SUPERPROFESSIONALE

art. NATG17

Codice	Larghezza Lama / Descrizione	Confezione
NATG17001	10 cm. manico PVC	12 pz.
NATG17002	12,5 cm. manico PVC	12 pz.
NATG17003	15 cm. manico PVC	12 pz.
NATG17004	10 cm. manico gomma	12 pz.
NATG17005	12,5 cm. manico gomma	12 pz.
NATG17006	15 cm. manico gomma	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta posa e copertura
dei nastri d'armatura dei giunti.
La parte superiore del manico è dotata
di una cavità dove è posizionato ed incassato
un inserto Phillips n°2 utilizzabile qualora
si riscontrassero durante la stuccatura,
delle viti sporgenti.

SPATOLA IN ACCIAIO INOX, LAMA A SPIGOLI VIVI PROFESSIONALE

art. NATG15

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG15001	2 cm.	12 pz.
NATG15002	3 cm.	12 pz.
NATG15003	4 cm.	12 pz.
NATG15004	5 cm.	12 pz.
NATG15005	6 cm.	12 pz.
NATG15006	7 cm.	12 pz.
NATG15007	8 cm.	12 pz.
NATG15008	9 cm.	12 pz.
NATG15009	10 cm.	12 pz.
NATG15010	12 cm.	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta stuccatura,
manico in legno verniciato.

SPATOLA IN ACCIAIO NON INOX, LAMA A SPIGOLI VIVI PROFESSIONALE

art. NATG16

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG16001	2 cm.	12 pz.
NATG16002	3 cm.	12 pz.
NATG16003	4 cm.	12 pz.
NATG16004	5 cm.	12 pz.
NATG16005	6 cm.	12 pz.
NATG16006	7 cm.	12 pz.
NATG16007	8 cm.	12 pz.
NATG16008	9 cm.	12 pz.
NATG16009	10 cm.	12 pz.
NATG16010	12 cm.	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta stuccatura,
manico in legno verniciato.

art. NATG20



SPATOLA IN ACCIAIO INOX PER FINITURA SUPERPROFESSIONALE

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG20001	20 x 8 cm.	6 pz.
NATG20002	25 x 8 cm.	6 pz.
NATG20003	30 x 8 cm.	6 pz.
NATG20004	35 x 8 cm.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per un perfetto trattamento dei giunti grazie
alla grande flessibilità della sua lama.

art. NATG21



SPATOLA PER SOFFITTI

Codice	Larghezza Lama	Confezione
NATG21001	mm. 100	6 pz.
NATG21002	mm. 120	6 pz.
NATG21003	mm. 140	6 pz.
NATG21004	mm. 160	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per un perfetto trattamento dei giunti a soffitto.
Manico in PVC con foro.

art. NATG22



SPATOLE DENTATE PER COLLA "DENTI FINI"

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG22001	mm. 200	12 pz.
NATG22002	mm. 120	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per stendere la colla su pannelli. Manico in metallo.
Lama in acciaio bluettato.

art. NATG22



SPATOLE DENTATE PER COLLA "DENTI LARGHI"

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG22003	mm. 200	12 pz.
NATG22004	mm. 120	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per stendere la colla su pannelli. Manico in metallo.
Lama in acciaio bluettato.

**CAZZUOLA MANICO GOMMA IN ACCIAIO FORGIATO,
PUNTA TONDA STRETTA**

art. NATG38

Codice	Lunghezza Lama	Confezione
NATG38003	mm. 180	12 pz.
NATG38002	mm. 190	12 pz.
NATG38001	mm. 200	12 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura,
impugnatura in gomma e montatura in alluminio.
Corpo in acciaio forgiato.*

**CAZZUOLA MANICO GOMMA IN ACCIAIO FORGIATO,
PUNTA TONDA LARGA**

art. NATG38

Codice	Lunghezza Lama	Confezione
NATG38006	mm. 180	12 pz.
NATG38005	mm. 190	12 pz.
NATG38004	mm. 200	12 pz.




IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura,
impugnatura in gomma e montatura in alluminio.
Corpo in acciaio forgiato.*

**CAZZUOLA MANICO GOMMA IN ACCIAIO FORGIATO,
PUNTA QUADRA**

art. NATG38

Codice	Lunghezza Lama	Confezione
NATG38009	mm. 180	12 pz.
NATG38008	mm. 190	12 pz.
NATG38007	mm. 200	12 pz.

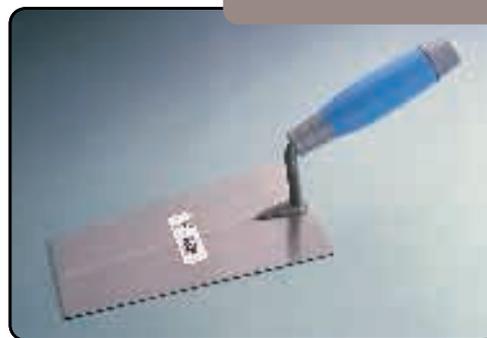

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura,
impugnatura in gomma e montatura in alluminio.
Corpo in acciaio forgiato.*

art. NATG25




**RASCHIETTO SPECIALE IN ACCIAIO "INOX"
SUPERPROFESSIONALE**

Codice	Confezione
NATG25001	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per una perfetta esecuzione delle seguenti operazioni:
raschiare, stuccare, pulire il rullo da pittore
e allargare le fessure.

art. NATG26

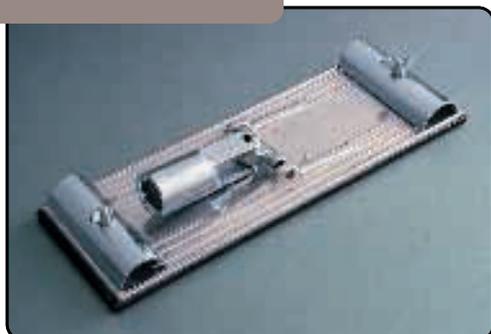

**SMERIGLIATORE SUPERPROFESSIONALE
IN ALLUMINIO CON MANICO**

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG26001	Smerigliatore alluminio con manico superprof.	2 pz.
NATG26003	Smerigliatore alluminio senza manico superprof.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
permette di lavorare le superfici alte con facilità,
grazie al suo lungo manico da 1,20 mt. con attacco
a snodo. Smerigliatore in lega leggera di alluminio
con fondo gommato da cm.24x8 cm.
Utilizza tela smeriglio o vetrata ns/art. NATG32.

art. NATG26



**SMERIGLIATORE PROFESSIONALE
IN PVC CON MANICO**

Codice	Dimensioni Lama	Confezione
NATG26002	Smerigliatore PVC con manico prof.	2 pz.
NATG26004	Smerigliatore PVC senza manico prof.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
permette di lavorare le superfici alte con facilità,
grazie al suo lungo manico da 1,20 mt. con attacco
a snodo. Smerigliatore in PVC con fondo gommato
da cm.24x8 cm. Utilizza tela smeriglio o vetrata ns/art. NATG32.

MANICO DI RICAMBIO STANDARD PER SMERIGLIATORE

art. NATG26

Codice	Descrizione	Confezione
NATG26005	Manico di ricambio standard	6 pz.

IMPIEGO:
*manico standard di ricambio
per ns. articoli NATG26001/2/3/4.*




PROLUNGA TELESCOPICA PER SMERIGLIATORE

art. NATG27

Codice	Descrizione	Confezione
NATG27001	Prolunga telescopica da 910 a 1820 mm.	2 pz.
NATG27002	Prolunga telescopica da 1520 a 2740 mm.	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*perfetta asta telescopica, permette di lavorare anche a grandi
distanze su pareti molto alte come in capannoni industriali.
Corpo in acciaio sagomato, molto robusto.
Da adattare su nostri articoli NATG26001/2/3/4.*

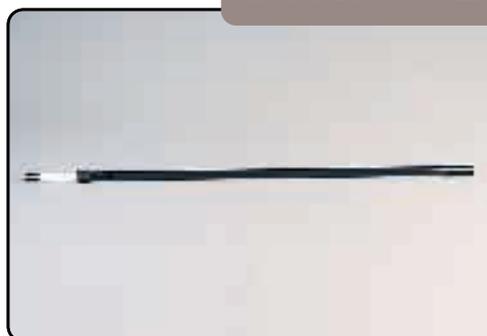


SMERIGLIATORE A MANO SUPERPROFESSIONALE IN ALLUMINIO

art. NATG28

Codice	Descrizione	Confezione
NATG28001	Superprofessionale "Alluminio"	6 pz.

IMPIEGO:
*per esecuzioni professionali.
Smerigliatore in lega leggera di alluminio
con fondo gommato da cm. 28x28 cm.
Utilizza tela smeriglio o vetrata NATG32.*

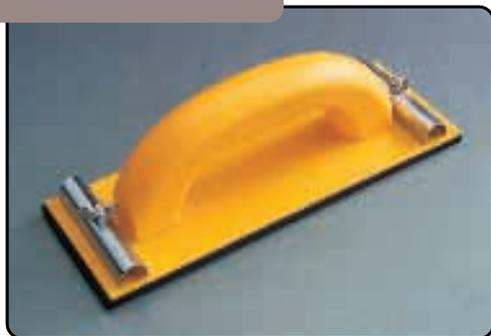

art. NATG28**SMERIGLIATORE A MANO PROFESSIONALE IN PVC**

Codice	Descrizione	Confezione
NATG28002	Professionale "PVC"	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
 per esecuzioni professionali. Smerigliatore in PVC con fondo gommato da cm. 28x8 cm. Utilizza tela smeriglio o vetrata art. NATG32.

art. NATG30**MINI SMERIGLIATORE A MANO TIPO EUROPEO SUPERPROFESSIONALE**

Codice	Descrizione	Confezione
NATG30001	Smerigliatore Europeo 168x86 mm.	2 pz.
NATG30002	Smerigliatore Europeo 215x105 mm.	2 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
 per esecuzioni professionali. Smerigliatore in PVC antiscivolo con fondo gommato. Utilizza tela smeriglio o vetrata art. NATG32.

art. NATG31**TAMPONE IN GOMMA**

Codice	Descrizione	Confezione
NATG31001	Tampone in gomma	2 pz.



IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
 per esecuzioni professionali. Tampone con corpo in gomma antiscivolo per una presa perfetta. Dimensione mm. 168x86. Utilizza tela smeriglio o vetrata art. NATG32.

TELA ABRASIVA

art. NATG32

Codice	Descrizione	Confezione
NATG32001	cm. 28x10,5 Grana 120	100 fogli
NATG32002	cm. 28x10,5 Grana 220	100 fogli

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
prodotti da utilizzare su smerigliatori con o senza manico, smerigliatori tipo europeo e tamponi in gomma. Materiali di alta qualità disponibili a foglio.

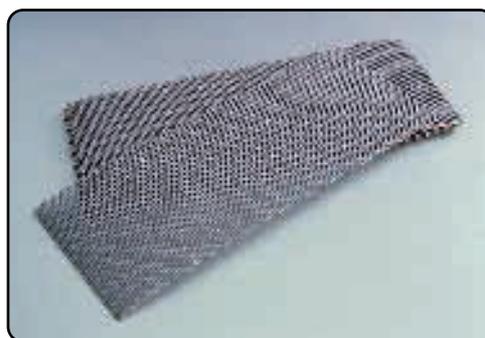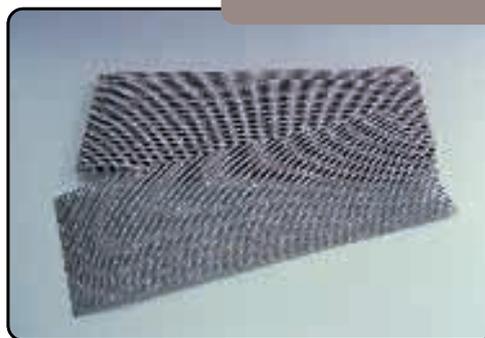

CARTA VETRATA

art. NATG32

Codice	Descrizione	Confezione
NATG32005	Grana 60 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32006	Grana 80 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32007	Grana 100 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32008	Grana 120 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32009	Grana 150 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32010	Grana 180 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32012	Grana 200 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32013	Grana 220 mm. 120x50 mt.	4 rotoli
NATG32011	Grana 240 mm. 120x50 mt.	4 rotoli

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
prodotti da utilizzare su smerigliatori con o senza manico, smerigliatori tipo europeo e tamponi in gomma. Disponibili a rotoli da mt. 50 e larghi mm. 120.



art. NATG33**VASCHETTA RETTANGOLARE "RINFORZATA"**

Codice	Confezione
NATG33002	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per impastare lo stucco.
In plastica di ottima qualità "rinforzata".
Dimensioni vaschetta: cm. 40x30 cm.

art. NATG34**SECCHIO PROFESSIONALE GRADUATO**

Codice	Confezione
NATG34001	6 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per impastare lo stucco. Munito di linea che indica il livello dei 2 litri di acqua necessari all'impasto di un sacco da 5 kg. di stucco.
In plastica. Altissima resistenza.

art. NATG35**SECCHIO ECONOMICO**

Codice	Descrizione	Confezione
NATG35001	Secchio Extra Rosso ø 36 cm	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
per impastare lo stucco.
In plastica di buona qualità.

SECCHIO ECONOMICO

art. NATG35

Codice	Descrizione / Dimensione	Confezione
NATG35002	Secchio Nero ø 34 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per impastare lo stucco.
In plastica di buona qualità.*



SECCHIO ECONOMICO

art. NATG35

Codice	Descrizione / Dimensione	Confezione
NATG35003	Secchio Nero ø 34 cm.	12 pz.

IMPIEGO / CARATTERISTICHE TECNICHE:
*per impastare lo stucco.
In plastica di buona qualità.*



